ITC

Sua vida mais fácil e gostosa.

27 Anos

Uma história de confiança

27 Anos

Sua vida mais fácil e gostosa.

Desde 1988 a ITC trabalha com seriedade, comprometimento e satisfação em fazer Sua vida mais fácil e gostosa.

A ITC é destaque no Brasil por ser a primeira a desenvolver exaustores adaptáveis a dutos de PVC, resultando em mais economia para os seus clientes. Também é pioneira no desenvolvimento de exaustores centrífugos com saída em 40 mm, o qual é exclusivo da marca, retentora das patentes desse sistema de exaustão.

A ITC não para de inovar, agora com a exclusiva fabricação de exaustores para churrasqueira, evitando que a fumaça retorne. E também com a fabricação de protetores de ar-condicionados tipo split.

A linha de eletrodomésticos teve seu início com a fabricação dos fornos elétricos, os quais são destaque no mercado brasileiro pelo ótimo espaço interno e pela rapidez no preparo dos alimentos, resultando em economia de energia e tempo. Com presença marcante no território nacional a empresa dispõe de um leque diferenciado de produtos que alinham a praticidade ao bom gosto.

Atualmente a sua produção abrange duas divisões principais:

Divisão de Elétrodomésticos | Safanelli: Afiadores de Faca, Cooktops, Coifas, Depuradores, Fornos Elétricos, Fogão Elétrico Portátil.

Divisão de Construção Civil | ITC: Baldes, Exaustores, Exaustor para Churrasqueiras, Dutos Flexíveis, Protetores de Ar Condicionado, Protetores de Pia, Grades de Ventilação de Plástico e Alumínio e Tanques.

1988 2002 2007 2009 2011 2011

Exaustor ITC Churrasqueira

A fumaça do seu churrasco com o destino certo!

- Ideal para qualquer tipo de churrasqueiras e lareiras, de casas ou apartamentos
- Agora você pode curtir seu churrasco sem problemas, deixando seu assado muito mais saboroso
- Suporte em aço galvanizado (não enferruja)
- Protetor térmico no motor
- Isolamento na fiação elétrica
- Bucha de fixação da hélice em PBT (alta temperatura)
- Hélice de alumínio
- Facilidade na instalação
- Sugerido utilizar lâmpada incandescente, pois é mais resistente ao calor

Sem Iluminação

Com Iluminação
(Não acompanha a lâmpada)

Detalhe lâmpada

Faltando iluminação na churrasqueira?
nós temos a solução,
com um produto 2 em 1!

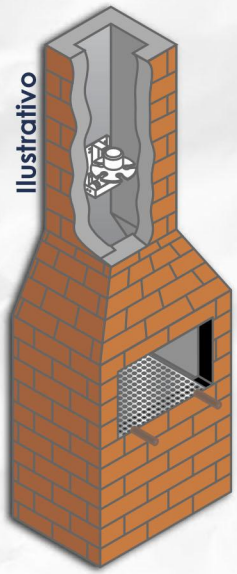

Tabela de dados técnicos		
Motor	55W / Blindado	98W / Blindado
Vazão de ar	570 m³/h	800 m³/h
Rotação do motor	1540 rpm	1540 rpm
Voltagem	127V ou 220V	127V ou 220V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Hélice	200 mm em alumínio	300 mm em alumínio
Material	Aço galvanizado/cerâmica	Aço galvanizado/cerâmica
Consumo	0,055 Kw/h	0,098 Kw/h

Exaustores para vaso sanitário

Para um ambiente mais aconchegante

Principais utilizações:

- Eliminador do mau cheiro diretamente da bacia sanitária, não permitindo que se espalhe por todo o banheiro

Principais locais:

- Vaso sanitário

Economia na instalação:

- Através de chave liga/desliga, interruptor da luz ambiente ou sensor timer

Opção com sensor:

- Após sair do local, o exaustor permanece ligado por mais 3 minutos

Economia na instalação:

- Utilizando dutos de PVC de 40 mm, sendo compatível com os modelos disponíveis no mercado

Ar puro

Bom ar

Ar puro

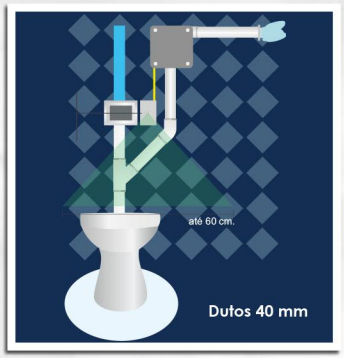

Bom ar

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potência	18 W
Vazão de ar	300 m³/h
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	90 mm centrífugo
Corpo	135 x 135 mm
Grade interna	120 x 120 mm (ar puro)
grade externa	75 x 75 mm
saída de ar	40 mm (ar puro) 3/4'' (bom ar)
Furo de instalação	135
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	25 db
Diâmetro do tubo	40 mm (ar puro) 3/4'' (bom ar)
Para área de até	Bacia sanitária
Consumo	0,018 Kw/h

Exaustores com luminária

Dois em um

Principais utilizações:

- Iluminação, renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Banheiros, lavabos, closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios e etc

Economia na instalação:

- Utilizando dutos de PVC de 40 mm, sendo compatível com os modelos disponíveis no mercado

Dois em um

Enquanto o exaustor elimina os odores, a luminária ilumina o seu ambiente

ITC Lux

ITC Turbo

Soquetes em cerâmica para duas lâmpadas

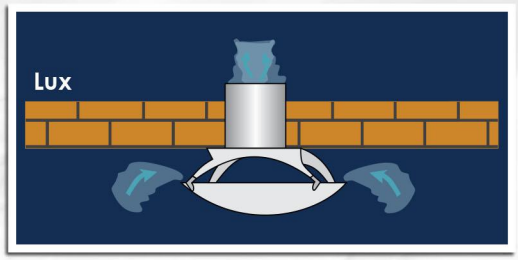

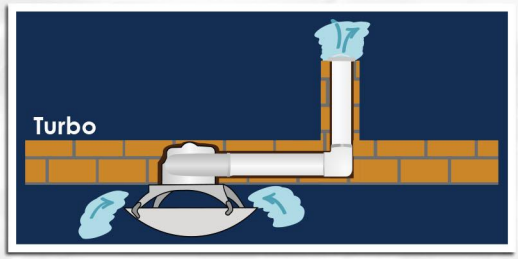

Tabela de dados técnicos	
Potância	18 W
Vazão de ar	98 m³/h (lux) 300 m³/h (turbo)
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	90 mm
Corpo	98 mm (lux) 270 mm (turbo)
Grade interna	-
grade externa	170 mm (lux) 75 mm (turbo)
saída de ar	100 mm (lux) 40 mm (turbo)
Furo de instalação	100 mm (lux) 140 mm (turbo)
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	40 db
Diâmetro do tubo	100 mm (lux) 40 mm (turbo)
Para área de até	8 m² (lux) 16 m² (turbo)
Consumo	0,018 Kw/h

Exaustores

ITC Turbo

Mais economia para sua obra

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Banheiros, lavabos, closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios e etc

Economia na instalação:

- Utilizando dutos de PVC de 40 mm, sendo compatível com os modelos disponíveis no mercado

Exaustor ITC Turbo

Grade de acabamento externa

Opção Prata

Dutos 40 mm

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potência	18 W
Vazão de ar	200 m³/h
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	90 mm centrífugo
Corpo	135 x 135 mm
Grade interna	170 x 170 mm
grade externa	75 x 75 mm
saída de ar	40 mm
Furo de instalação	135 mm
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	40 db
Diâmetro do tubo	40 mm
Para área de até	16 m²
Consumo	0,018 Kw/h

ITC 90 & ITC 100

Design e eficiência

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Banheiros, lavabos, closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios e etc

Instalação:

- Instalação em paredes, tetos ou forros de gesso, PVC ou madeira- Seu corpo se encaixa perfeitamente em dutos de PVC de 100 mm, trazendo maior economia na instalação.

ITC 90
(Encaixe perfeito para dutos de 100 mm)

ITC 100

Opção Prata

ITC 90 com válvula anti retorno

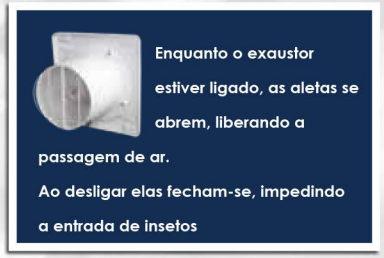

ITC100 com aletas

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potância	18 W
Vazão de ar	98 m³/h
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	90 mm
Corpo	98 mm
Grade interna	170 x 170 mm
grade externa	*170 x 170 mm (ITC 90 - sem)
saída de ar	100 mm
Furo de instalação	100 mm (90) 105 mm (100)
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	40 db
Diâmetro do tubo	100 mm
Para área de até	8 m²
Consumo	0,018 Kw/h

Obs: ITC 100 com aletas: 170 x 170 mm

Exaustores

ITC 150 & ITC Banheiro

A solução ideal para o seu banheiro

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Banheiros, lavabos, closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios e etc

Instalação:

- Instalação em paredes, tetos ou forros de gesso, PVC ou madeira
- Economia com dutos de PVC de 150 mm (ITC 150)

ITC 150

ITC Banheiro

Opção Prata

ITC 150

ITC Banheiro

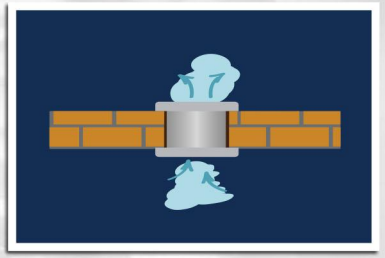

Dutos 40 mm

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potência	18 W
Vazão de ar	300 m³/h
Rotação do motor	2700 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	135 mm
Corpo	146 mm
Grade interna	200 x 200 mm
grade externa	200 x 200 mm
saída de ar	150 mm
Furo de instalação	152 mm
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	60 db (á 1 m)
Diâmetro do tubo	150 mm (Exaustor ITC 150)
Para área de até	16 m²
Consumo	0,018 Kw/h

ITC Brisa & ITC Vento

Design e eficiência

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Banheiros, lavabos, closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios e etc

Instalação:

- Instalação em paredes, tetos ou forros de gesso, PVC ou madeira
- Economia com dutos de PVC de 100 mm
- Saída em 126 mm (opção de adaptador para 100 mm)

ITC Brisa

ITC Vento

Opção Prata

ITC Vento/Brisa

ITC Brisa (aletas)

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potência	18 W
Vazão de ar	150 m³/h
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	115 mm
Corpo	126 mm
Grade interna	170 x 170 mm
grade externa	170 x 170 mm
saída de ar	126 ou 100 mm
Furo de instalação	126 mm
Material	Plástico
Adaptador	De 126 mm para 100 mm
Potência sonora	50 db
Diâmetro do tubo	126 mm ou 100 mm
Para área de até	16 m²
Consumo	0,018 Kw/h

ITC Catarina & ITC Top

Design diferenciado

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Closets, dispensas, elevadores, escritórios, salas comerciais, consultórios, academias e etc

Motor blindado, protegido contra agentes corrosivos, maresia e ferrugem

ITC Catarina

ITC Top

Opção Prata

ITC Catarina

ITC TOP

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Tabela de dados técnicos	
Potência	55 W
Vazão de ar	570 m³/h
Rotação do motor	1540 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	200 mm
Corpo	220 mm
Grade interna	260 x 260 mm
grade externa	260 x 260 mm
saída de ar	210 mm
Furo de instalação	220 mm
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	70 db
Diâmetro do tubo	221 mm
Para área de até	48 m²
Consumo	0,055 Kw/h

ITC Tradicional

Tradicionalmente eficiente e comteporâneo

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Elevadores, escritórios, salas comerciais, cozinhas residenciais, restaurantes, academias e etc

Disponível nos modelos:

Com tela: Inoxidável e lavável, que impede a entrada de insetos.

Com Tampa: Tampa pode ser aberta quando for utilizar o exaustor, quando fechada impede a entrada de insetos

Motor blindado, protegido contra agentescorrosivos, maresia e ferrugem

Opção Prata

ITC Tradicional

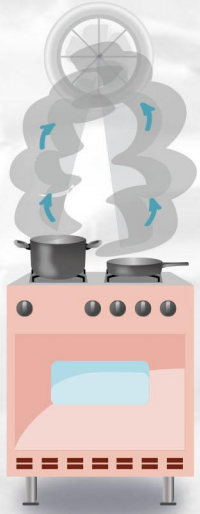

Devido ao retentor de gordura, hélice lavável e grade removível

Excelente para cozinhas

Grade removível

A grade removível e hélice em plástico permitem que as que as partes possam ser lavadas em agua corrente, ou limpas com pano, não deformando e nem ocasionando ruídos quando estiver ligado

Instalação em divisórias

Permite que o exaustor seja instalado em paredes com pouca expessura, como: paredes de divisória, madeira, vidro e etc.

Tabela de dados técnicos	
Potência	55 W
Vazão de ar	570 m³/h
Rotação do motor	3000 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	200 mm
Corpo	250 mm
Grade interna	318 mm
grade externa	318 mm
saída de ar	250 mm
Furo de instalação	250 mm
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	70 db
Diâmetro do tubo	250 mm
Para área de até	48 m²
Consumo	0,055 Kw/h

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Exaustores

ITC 350

Design diferenciado

Principais utilizações:

- Renovar o ar em ambientes sem ventilação, eliminador do mau cheiro e vapor

Principais locais:

- Salas comerciais e residenciais, cozinhas residenciais e industriais, academias, restaurantes e etc
- Exaustor fabricado em plástico e alumínio (não enferruja)

Motor blindado, protegido contra agentes corrosivos, maresia e ferrugem

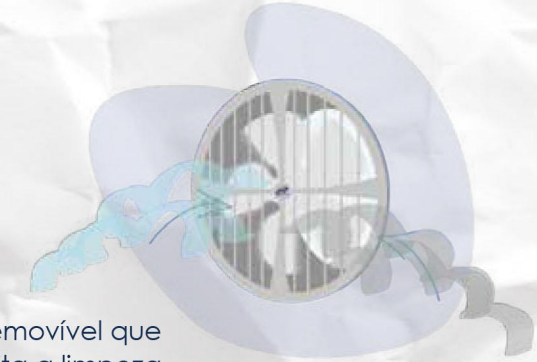

Grade removível que facilita a limpeza

ITC 350 (demonstrativo)

ITC 350

Tabela de dados técnicos	
Potência	92 W
Vazão de ar	990 m³/h
Rotação do motor	1550 rpm
Voltagem	127V ou 220V ~
Frequência	60 Hz
Hélice	300 mm
Corpo	300 mm
Grade interna	370 mm
grade externa	370 mm
saída de ar	350 mm
Furo de instalação	350 mm
Material	Plástico
Adaptador	Não
Potência sonora	80 db
Diâmetro do tubo	350 mm
Para área de até	80 m²
Consumo	0,092 Kw/h

Desempenho

Excelente desempenho em ambientes publicos de grande porte

Prata

A linha de exaustores prata ITC são o toque final de elegância para o seu ambiente. Os exaustores recebem pintura de acabamento por vácuo, onde o pigmento se "prende" à peça, impedino que a tinta desplaque.

Produto certificado de acordo com portaria 371/2009 do INMETRO.

Protetores para Ar condicionado

Dê uma vida útil maior ao seu aparelho

- Design arrojado
- Material: plástico
- Recolhe a água com possibilidade de canalização (Bandeja)
- Proteje contra os raios de sol e contra a chuva
- Aceita qualquer tipo de pintura

Harmonia e beleza para o ambiente externo, além de proteger o seu aparelho de ar condicionado contra chuvas e raios solares

Protetor de ar cond split

Tabela de dados técnicos	
Capadidade	P/ split de 7.000 a 18.000 btu's
Altura	299 mm
Largura	925 mm
Profundidade	512 mm
Material	Plástico

Telhadinho para ar de janela

Tabela de dados técnicos	
Capadidade	Até 7.500 btu's
Altura	155 mm
Largura	620 mm
Profundidade	445 mm
Material	Plástico

Bandeja para ar de janela

Tabela de dados técnicos	
Capadidade	Até 7.500 btu's
Altura	100 mm - 40 mm
Largura	715 mm - 570 mm
Profundidade	400 mm
Material	Plástico

Modelo instalado

Protetores de ar condicionado

Dê uma vida útil maior ao seu aparelho

Protetor de ar cond.

- Design arrojado
- Material: plástico
- Recolhe a água com possibilidade de canalização (Bandeja)
- Proteje contra os raios de sol e contra a chuva
- Aceita qualquer tipo de pintura

Harmonia e beleza para o ambiente externo, além de proteger o seu aparelho de ar condicionado contra chuvas e raios solares

Protetor de ar de janela até 7.500 btu's

Tabela de dados técnicos	
Capadidade	Até 7.500 btu's
Altura	500 mm - 350 mm
Largura	660 mm - 540 mm
Profundidade	390 mm
Material	Plástico

Protetor de ar de janela até 10.000 btu's

Tabela de dados técnicos	
Capadidade	Até 7.500 btu's
Altura	510 mm - 370 mm
Largura	715 mm - 570 mm
Profundidade	400 mm
Material	Plástico

Recolhe água com a possibilidade de canalizar

Tanques

Harmonia e beleza para a sua lavanderia

- Cuba espaçosa
- Porta utensílio espaçoso
- Capacidade para 50 litros de água
- Parafusos em aço inox (não enferruja)
- Cuba declinada, facilita a saída da água
- Mangueira de saída d'água já instalada de fábrica
- Esfregador mais ergonômico e eficiente, facilitando a lavagem
- Furos no porta utensílios que impedem o empoçamento da água

Harmonia e beleza para sua lavanderia, além da praticidade na lavagem

Telhadinho para ar de janela

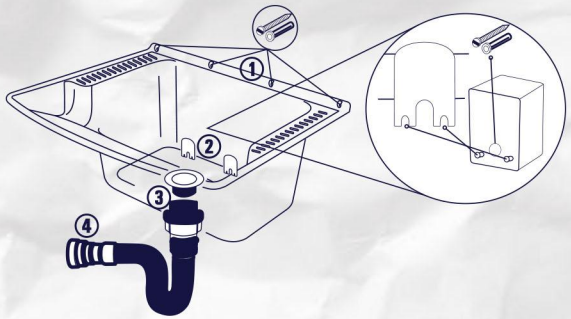

Protetor de ar cond split

Tabela de dados técnicos	
Capadidade de água	50 Lt
Altura	820 mm
Largura	555 mm
Profundidade	550 mm
Material	Plástico

Porta utencílios

Utilidades domésticas

Sua vida mais fácil e gostosa

Nosso maior objetivo e tornar sua vida mais fácil e gostosa com produtos de design inovador que procuram mais que a simples estética, se preocupam também com o uso no dia a dia do nosso consumidor.

Impede a infiltração de água e umidade

Modelos com encaixe largo e estreito

Disco (Assadeira)

Impede a infiltração de água e umidade

Modelos com encaixe largo e estreito

Protetores de pia de 1,20 mt e 1,60 mt (Inox ou Branco)

Reforçados na parte inferior e superior

Capacidade para 12 litros

Linha de baldes

Acabamento grade de ventilação de 100 mm (opcional)

Duto flexível de 100 mm (5 metros de comprimento (esticado))

Caracteristicas técnicas:

- Ø 100mm ou 4"
- Arame de aço espiralado recoberto por poliester aluminizado
- Temperatura de trabalho até 120oC
- Exaustão ou Insuflamento
- Instalação mais fácil e rápida permitindo curvas e desvios
- Fácil de cortar

Linha de grades de ventilação

Estamos presente no essencial da sua obra!

- Grades testadas e aprovadas pelo corpo de bombeiros
- Grades encarteladas
- Podem ser fixadas com silicone
- Grades de plástico com encaixe para dutos

"Grade de ventilação redonda com tela de plástico injetada juntamente com a grade, sendo ela fixa. Assim trazendo facilidade e economia em sua obra."

Grade de alumínio

Grade de alumínio branca

Grade para vidro de Ø150 mm



Grade plástica de Ø100 mm

Grade plástica de Ø150 mm

Grade plástica de Ø200 mm

ESTAMOS CONTANDO AS HORAS COM VOCÊ!

Lady..

mudando conceitos!!

CONFIRA...

safanelli.com.br

Safanelli

Linha de Eletrodomésticos

Safanelli
Eletrodomésticos

Produtos safanelli deixando sua casa ainda mais bonita e elegante!

Forno Elétrico de Embutir

Fogões Cooktops

Depuradores

Fornos Elétricos de Bancada

Fogão Elétrico Portátil

Coifas

Forno Elétrico Profissional

Afiador de facas

Poltronas e Mesa de Alumínio

GRUPOITC

Sua vida mais fácil e gostosa.

ITC Exaustores

Safanelli Eletrodomésticos

Especificações técnicas do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. 2015

www.rioverdeindaial.com.br

Rio Verde

Representações Ltda.

0800 704 2322